



als stationäres oder mobiles Sägewerk



Technische Daten Standardausstattung

HAUPTMOTOR

11 kW Elektromotor 400 V / 32 A / 16A (Hydraulik

25 PS Benzinmotor

25 PS Dieselmotor

SCHNITTKAPAZITÄT

Max. Stamm-Ø 90 cm
Schnittlänge 4,8 m (S Bett)
 6,1 m (M Bett)
 8,4 m (L Bett)

Max. Schnittweite 80 cm
Max. Kantholzbreite 73 cm
Durchlass über dem Sägeband 25 cm
Schnittstärkenrechner SW10
Höhenverstellung elektrisch
Vorschub Sägekopf elektrisch
Bandführungsarm elektrisch
Bandschmierung mit Elektroventil
Bandspannsystem mit Manometer
Späneausgang 100 mm Ø

SÄGEBAND

Länge 4330 mm
Breite 32 mm
Stärke 1,14 mm
Bandlaufräder 470 mm Ø aus Gusseisen mit Riemen
Konstruktion Selbsttragender Rahmen mit einseitig
 geführtem Sägekopf

STAMMHANTIERUNG

STANDARD-Hydraulik 3 Seitenstützen
 Zentralklemme mit Doppelgleitstange (für
 Elektro-Modelle)
 Stammwender
 Ausgleichsrollen (M-Bett 2, L-Bett 3)
 Ladearm

Prüfstandard CE-zertifiziert
Farbe Orange: RAL 2001; Tiefschwarz: RAL 9005

Zusätzliche Ausstattung

Sägebett-Verlängerungen um 0,5 m / 0,9 m / 1,8 m
Manuelle oder hydraulische Verlängerungen um 3,6 m / 7,2 m
A-Bettschienen
Vorschneider
stationäres Bedienpult
Fahrgestell
Runterziehklemmen
Zusätzliche Bettschiene
Angetriebene Ausgleichsrollen
Abdeckplane
Wendehaken
Sägebänder


Aufbaumaße der stationären Sägen mit E-Motor

S-Sägebett L / B / H	6,3 m	2,7 m	2,4 m
M-Sägebett L / B / H	7,6 m	2,7 m	2,4 m
L-Sägebett L / B / H	9,9 m	2,7 m	2,4 m

Transportmaße für mobile Sägewerke

S-Sägebett L / B / H	7,3 m / 2,3 m / 2,3 m
M-Sägebett L / B / H	8,6 m / 2,3 m / 2,3 m
L-Sägebett L / B / H	10,9 m / 2,3 m / 2,3 m

Gewicht der Säge	bis 2.600 kg je nach Ausstattung
Führerschein für Anhänger	ja
Bremse	gebremst
Straßenverkehrszulassung	inklusive

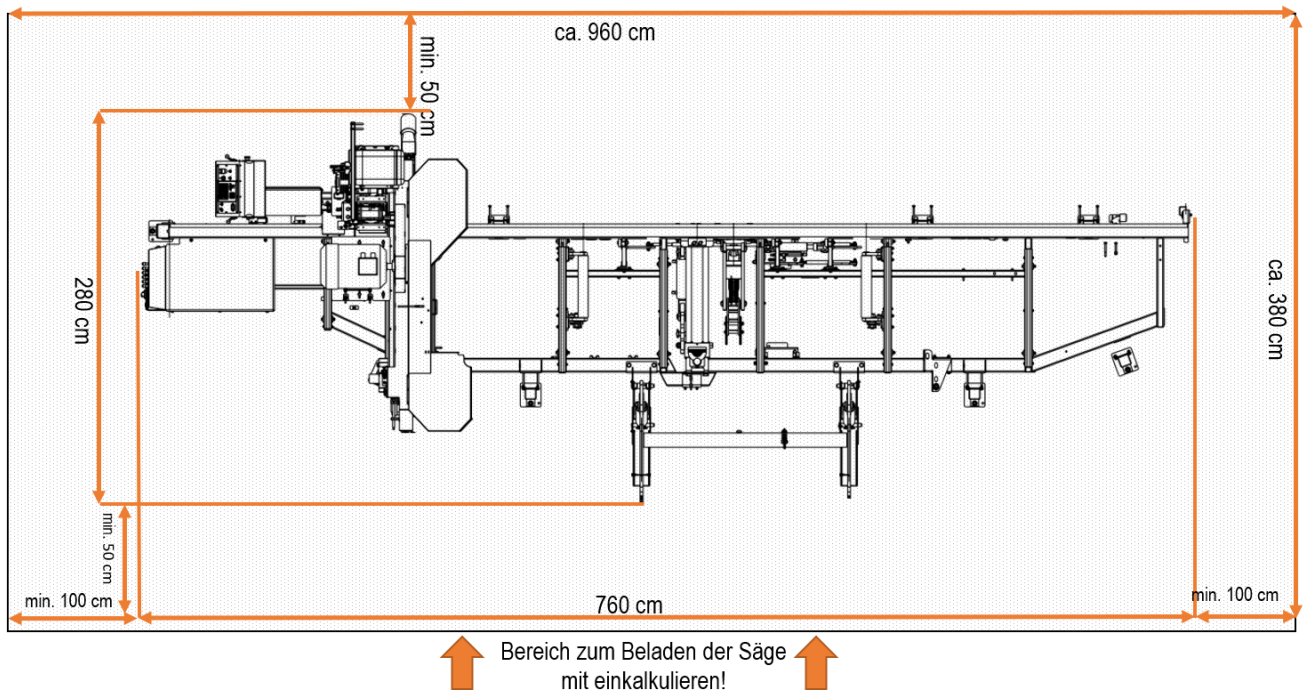

Hier die mobile LT20 mit M-Sägebett.

Wahlweise können Maschinen dieser Serie mit 0,5 m; 0,9 m; 1,8 m; 3,6 m oder 7,2 m verlängert werden.

Ab einer Länge von 3,6 m sind die Verlängerungen auch mit Hydraulikausrüstung erhältlich.

