



Technische Daten Standardausstattung

HAUPTMOTOR

11 / 15 / 18,5 kW Elektromotor 400 V / 32 A / 16A (Hydraulik

38 PS Benzinmotor

25 PS Dieselmotor

SCHNITTKAPAZITÄT

Max. Stamm-Ø	100 cm
	4,8 m (S Bett)
Schnittlänge	6,1 m (M Bett)
	8,4 m (L Bett)
Max. Schnittweite	84 cm
Max. Kantholzbreite	72 cm
Durchlass über dem Sägeband	35 cm
Schnittstärkenrechner	SW10 / PLC / Accuset
Höhenverstellung	elektrisch
Vorschub Sägekopf	elektrisch
Bandführungsarm	elektrisch
Bandschmierung	LubeMizer
Bandspannsystem	mit Manometer
Späneausgang	100 mm Ø

SÄGEBAND

Länge	4330 mm
Breite	32 / 38 mm
Stärke	1,14 mm
Bandlaufräder	483 mm Ø aus Gusseisen mit Riemen
Konstruktion	Selbsttragender Rahmen mit einseitig geführtem Sägekopf

STAMMHANTIERUNG

	3 Seitenstützen
	Zentralklemme mit Doppelgleitstange (für Elektro-Modelle)
	Stammwender
	Ausgleichsrollen (M-Bett 2, L-Bett 3)
	Ladearm

Prüfstandard	CE-zertifiziert
Farbe	Orange: RAL 2001; Tiefschwarz: RAL 9005

als stationäres oder mobiles Sägewerk



Zusätzliche Ausstattung

Sägebett-Verlängerungen um 0,5 m / 0,9 m / 1,8 m
Manuelle oder hydraulische Verlängerungen um 3,6 m / 7,2 m
A-Bettschienen
Vorschneider
stationäres Bedienpult
Fahrgestell
Runterziehklemmen
Zusätzliche Bettschiene
Angetriebene Ausgleichsrollen
Abdeckplane
Wendehaken
Sägebänder

Aufbaumaße der stationären Sägen mit E-Motor

S-Sägebett L / B / H	6,3 m	2,7 m	2,8 m
M-Sägebett L / B / H	7,6 m	2,7 m	2,8 m
L-Sägebett L / B / H	9,9 m	2,7 m	2,8 m

Transportmaße für mobile Sägewerke

S-Sägebett L / B / H	7,3 m / 2,3 m / 2,3 m
M-Sägebett L / B / H	8,6 m / 2,3 m / 2,3 m
L-Sägebett L / B / H	10,9 m / 2,3 m / 2,3 m


Gewicht der Säge	bis 2.600 kg je nach Ausstattung
Führerschein für Anhänger	ja
Bremse	gebremst
Straßenverkehrszulassung	inklusive

LT40 WIDE


mit Hydraulik

Datenblatt 2/2

Wood-Mizer®

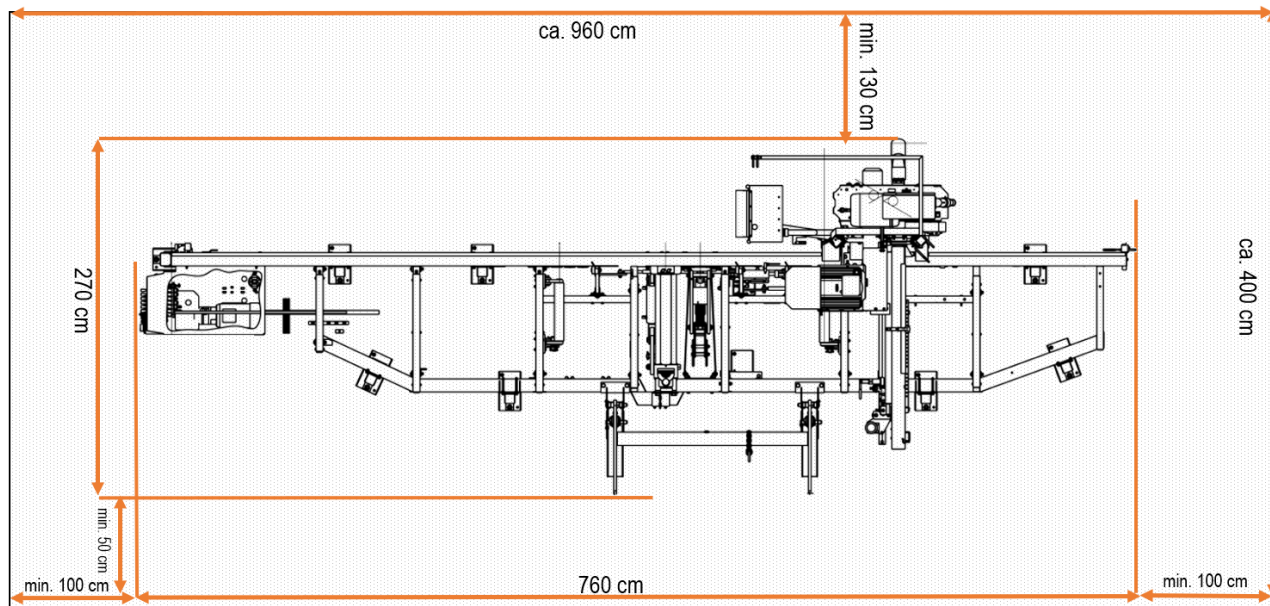

↑ Bereich zum Beladen der Säge mit einkalkulieren! ↑

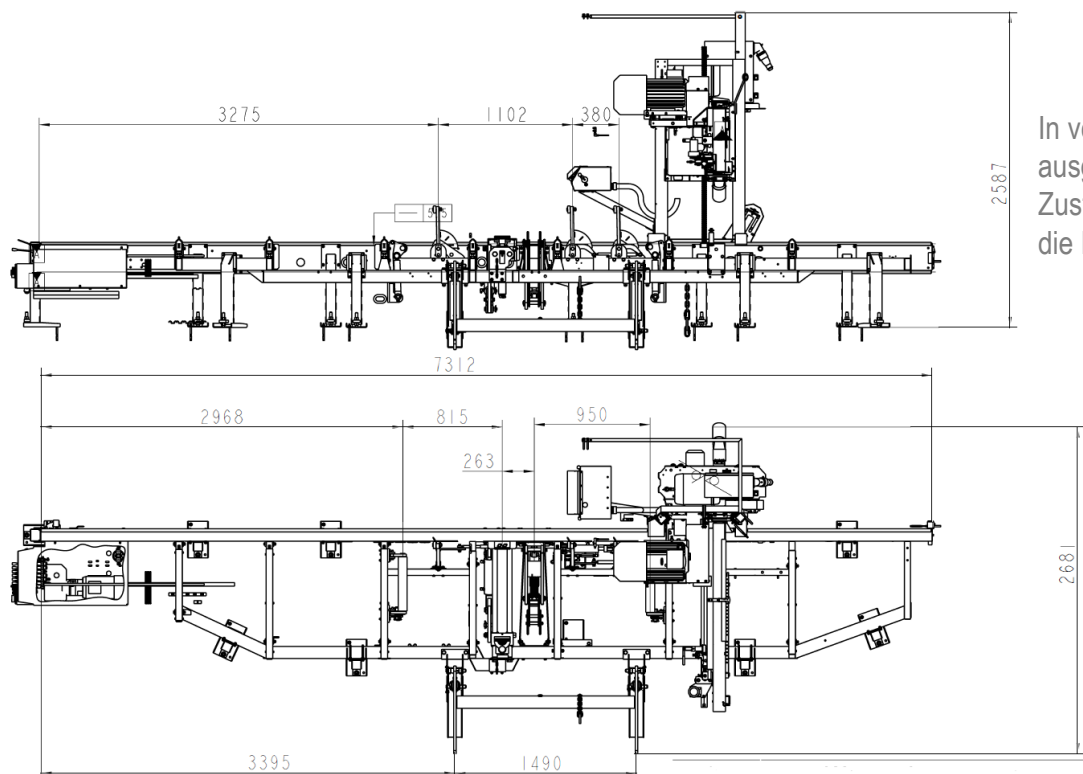

In voll ausgefahrenem Zustand beträgt die Höhe 2,75 m.