



als stationäres oder
mobiles Sägewerk



Technische Daten Standardausstattung

HAUPTMOTOR

18,5 kW Elektromotor 400 V / 32 A (Säge) + 16A

57 PS Benzinmotor

42 PS Dieselmotor

SCHNITTKAPAZITÄT

Max. Stamm-Ø 95 cm

Schnittlänge
4,8 m (S Bett)
6,1 m (M Bett)
8,4 m (L Bett)

Max. Schnittweite 73 cm

Max. Kantholzbreite 64 cm

Durchlass über dem
Sägeband 39 cm

Schnittstärkenrechner PLC2 bei Elektromotor
Accuset2 bei Benzinmotor

Höhenverstellung elektrisch

Vorschub Sägekopf elektrisch

Bandführungsarm elektrisch

Bandschmierung mit LubeMizer-System

Bandspannsystem mit Manometer
Bandführungsrollen mit doppelter Gleitführung

Späneausgang 150 mm Ø

SÄGEBAND

Länge 4670 mm

Breite 38 mm

Stärke 1,27 mm

Bandlaufräder 600 mm Ø aus Gusseisen mit Riemen

Konstruktion Selbsttragender Rahmen mit einseitig geführtem
Sägekopf

STAMMHANTIERUNG

STANDARD-Hydraulik 3 Seitenstützen
Zentralklemme
Stammwender
Ausgleichsrollen (M-Bett 2, L-Bett 3)
Ladearm

SUPER-Hydraulik 2 Seitenstützen / 3 Seitenstützen
Zentralklemme
Kettenstammwender
Ausgleichsrolle
Angetriebene Ausgleichsrolle
Ladearm

Konstruktion Selbsttragender Rahmen mit einseitig geführtem
Sägekopf

Prüfstandard CE-zertifiziert

Farbe Orange: RAL 2001; Tiefschwarz: RAL 9005

Zusätzliche Ausstattung

15 kW Elektromotor 400 V / 32 A (Säge) + 16A

Bettverlängerungen je 0,5 m / 0,9 m / 1,8m

manuelle oder hydraulische Verlängerungen 3,6m / 7,2m

A-Bettschienen

Vorschneider

stationäres Bedienpult (für stationäre E-Sägen)

Funkfernsteuerung

Fahrgestell

angetriebene Ausgleichsrolle

Runterziehklemmen

Laseranzeige

zusätzliche Stammklemme

Abdeckplane

Wendehaken

Sägebänder

Equipment zur Stamm- und Schnittholzhantierung

Transportmaße für mobile Sägewerke

L/B/H S-Bett 7,5 m / 2,3 m / 2,4 m

L/B/H M-Bett 8,8 m / 2,3 m / 2,4 m

L/B/H L-Bett 11.1 m / 2,3 m / 2,4 m

Gewicht der Säge max. 3.000 kg je nach Ausstattung

Führerschein für Anhänger ja

Bremse gebremst


Straßenzulassung inklusive

Aufbaumaße der stationären Säge mit E-Motor

	Länge	Breite	Höhe
LT70 S-Bett	6,3 m	3,2 m	2,5 m
LT70 M-Bett	7,6 m	3,2 m	2,5 m
LT70 L-Bett	9,90	3,2 m	2,5 m



LT70 Serie

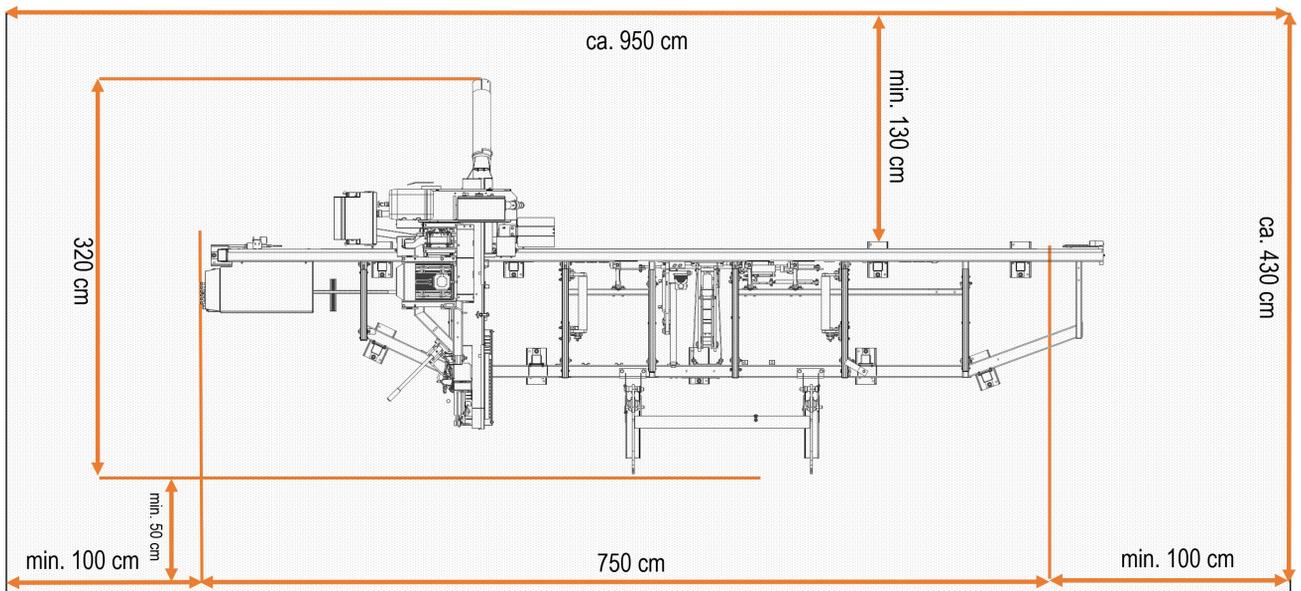

↑ Bereich zum Beladen der Säge mit einkalkulieren! ↑

Die LT70 mit M-Bett. Wahlweise können Maschinen dieser Serie mit 0,5 m; 0,9 m; 1,8 m; 3,6 m oder 7,2m verlängert werden. Ab einer Länge von 3,6 m sind diese Verlängerungen auch mit Hydraulikausrüstung erhältlich.

Mobile LT70 mit M Sägebett. Auch bei mobilen Sägen kann mit Verlängerungen gearbeitet werden. Im Gelände ist allerdings der Aufbau aufwendiger als auf befestigtem Untergrund.

