



**Technische Daten** Standardausstattung

| HAUPTMOTOR                  |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 kW Elektromotor           | 400 V / 16A                                                                                                              |
| 7 PS Benzinmotor            |                                                                                                                          |
| SCHNITTKAPAZITÄT            |                                                                                                                          |
| Max. Stamm-Ø                | 55 cm                                                                                                                    |
| Schnittlänge                | 3,2 m                                                                                                                    |
| Max. Schnittweite           | 55 cm                                                                                                                    |
| Max. Kantholzbreite         | 50 cm                                                                                                                    |
| Durchlass über dem Sägeband | 19 cm                                                                                                                    |
| Höhenverstellung            | manuell mit einer Handkurbel                                                                                             |
| Vorschub Sägekopf           | manuell durch Schieben                                                                                                   |
| Bandführungsarm             | manuell                                                                                                                  |
| Bandschmierung              | manuelles Ventil                                                                                                         |
| Bandspannsystem             | mit Markierung                                                                                                           |
| Späneauswurf                | 105 mm Ø                                                                                                                 |
| SÄGEBAND                    |                                                                                                                          |
| Länge                       | 3330 mm                                                                                                                  |
| Breite                      | 32 mm                                                                                                                    |
| Stärke                      | 1,07 mm                                                                                                                  |
| Bandlaufrolle               | 400 mm Ø aus Gusseisen mit Riemen                                                                                        |
| Konstruktion                | Segmentbett mit zweiseitig geführtem Sägekopf                                                                            |
| LIEFERUMFANG                |                                                                                                                          |
| Manuell                     | Standard Sägebett (3 Segmente je 1,33 m)<br>2 Seitenstützen, 2 manuelle Stammklemmen,<br>Ausgleichskeil, Stammklemmkegel |
| Prüfstandard                | CE zertifiziert                                                                                                          |
| Farbe                       | Orange: RAL 2001; Tiefschwarz: RAL 9005                                                                                  |

**Maße/Gewichte (cm & kg) für den Transport**

|                         | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|-------------------------|-------|--------|------|---------|
| Maschine                | 170   | 65     | 120  | 500     |
| Standardausstattung     |       |        |      |         |
| Bettverlängerung 1,53 m | 160   | 80     | 40   | 60      |




**Zusätzliche Ausstattung**

|                              |
|------------------------------|
| Bettverlängerungen je 1,33 m |
| Abdeckplane                  |
| Stammladerampen              |
| Wendehaken                   |
| Sägebänder                   |
| Verstellbare Füße            |


### Empfohlene Aufstellmaße

|                                     | Länge  | Breite | Höhe  |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|
| Maschine in der Standardausstattung | 6,78 m | 3,0 m  | 2,0 m |

Hier dargestellt die LX50START in Standardausstattung mit 3 Segmenten von je 1,33 m Länge. Die Maschine kann unbegrenzt verlängert werden. In der Standardausstattung wird das Sägebett auf Balken montiert. Verstellbare Füße sind bei diesem Modell als Zubehör erhältlich.

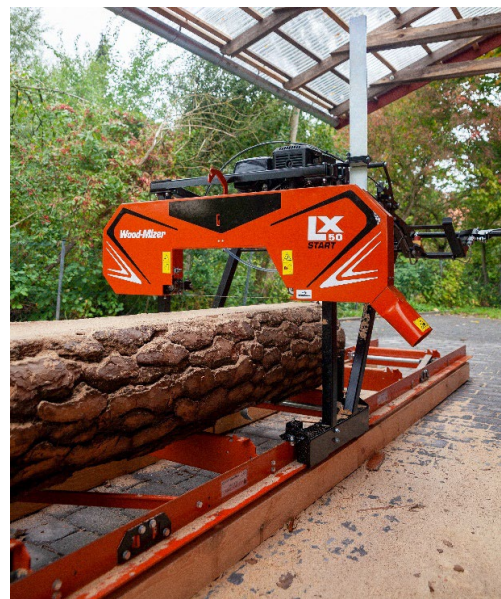

### LX50START – mit 3 Segmenten

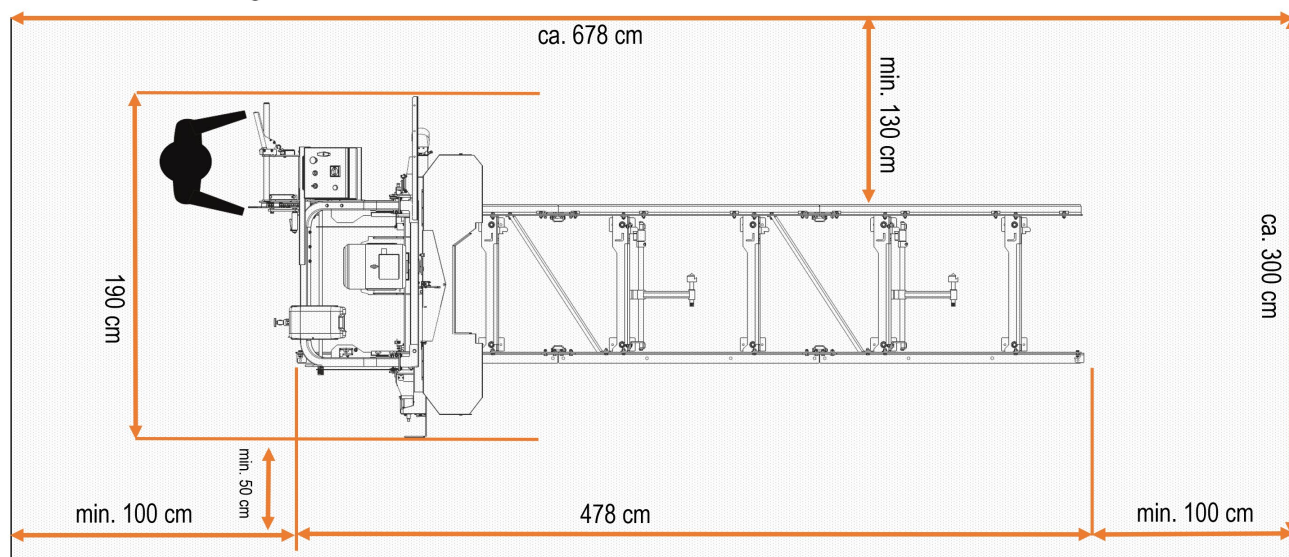

↑ Bereich zum Beladen der Säge mit einkalkulieren! ↑

