

Segmentbettsäge



Technische Daten Standardausstattung

HAUPTMOTOR

11 kW Elektromotor 400 V / 32 A

25 PS Benzinmotor

SCHNITTKAPAZITÄT

Max. Stamm-Ø 90 cm

Schnittlänge 5,4 m

Max. Schnittweite 86 cm

Max. Kantholzbreite 82 cm

Durchlass über dem Sägeband 28 cm

Schnittstärkenrechner SW10

Höhenverstellung elektrisch

Vorschub Sägekopf manuell mit Handkurbel

Bandführungsarm manuell

Bandschmierung mit Elektroventil

Bandspannsystem mit Manometer

Späneausgang 100 mm Ø

SÄGEBAND

Länge 4470 mm

Breite 32 mm

Stärke 1,14 mm

Bandlaufräder 470 mm Ø aus Gusseisen mit Riemen

Konstruktion Segmentbett mit einseitig geführtem Sägekopf

STAMMHANTIERUNG

Manuell Standard-Sägebett (3 Segmente je 1,95 m) feinjustierbare Füße, 6 Seitenstützen, 3 manuelle Stammklemmen, Ausgleichkeil, Stammklemmkegel

Prüfstandard CE-zertifiziert

Farbe Orange: RAL 2001; Tiefschwarz: RAL 9005



Zusätzliche Ausstattung

Bettverlängerungen je 1,95 m

Vorschneider

elektrischer Vorschub

Kurbelstammausgleicher

Stammladerampen

Edelstahlaufgaben für Bettschienen

Wendehaken

Abdeckplane

Sägebänder

Maße / Gewichte (cm & kg) für den Transport


	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
Maschine	235	110	215	900
Maschine mit Vorschneider	235	150	215	945
Bettverlängerung 1,95 m	200	110	40	110

Empfohlene Aufstellmaße



Maschine L / B / H	9,2 m	4,0 m	2,5 m
Abstand der Füße innerhalb eines Segmentes	120 cm		
Abstand der Füße zwischen zwei Segmenten	73 cm		
Abstand der Füße in der Breite	97 cm		



LT15 CLASSIC WIDE mit 3 Segmenten

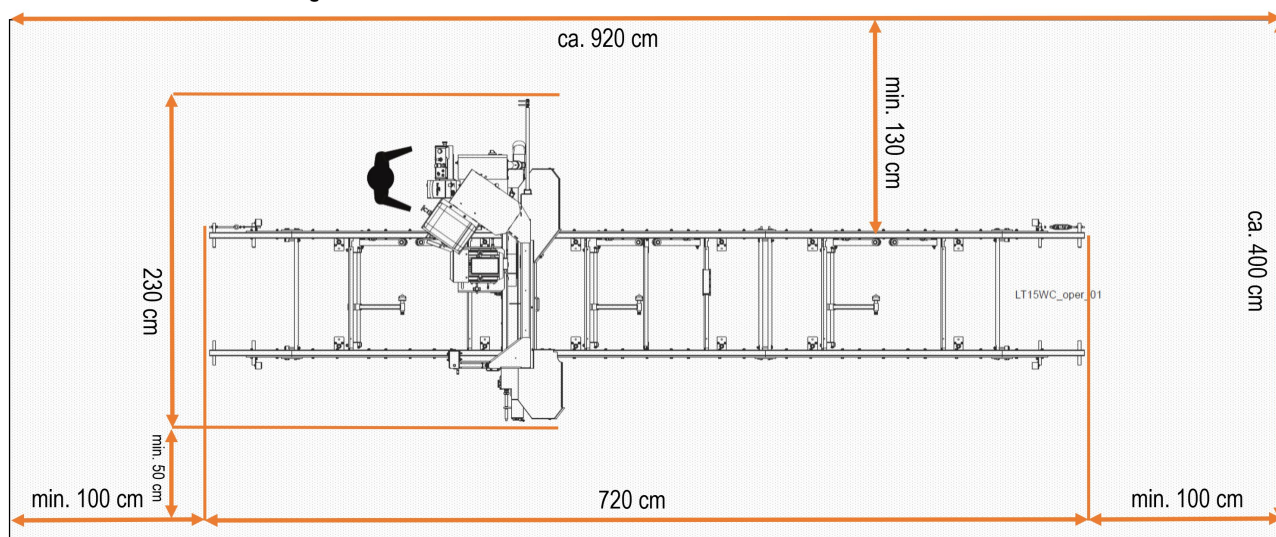

Bereich zum Beladen der Säge mit einkalkulieren!

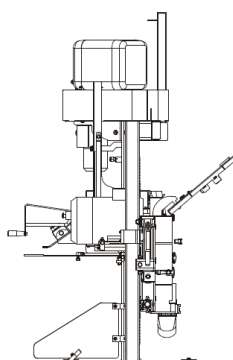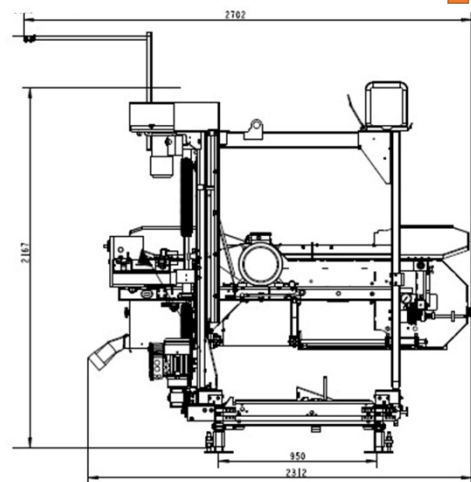

LT15Classic WIDE mit 3 Segmenten von je 1,95 m Länge. Diese Maschine kann unbegrenzt verlängert werden.

