



Technische Daten Standardausstattung

HAUPTMOTOR

5,5 kW Elektromotor 400 V / 16A

14 PS Benzinmotor

SCNITTKAPAZITÄT

Max. Stamm-Ø	70 cm
Schnittlänge	5,4 m
Max. Schnittweite	64 cm
Max. Kantholzbreite	59 cm
Durchlass über dem Sägeband	27 cm
Höhenverstellung	manuell mit einer Handkurbel
Vorschub Sägekopf	manuell durch Schieben
Bandführungsarm	manuell
Bandschmierung	manuelles Ventil
Bandspannsystem	mit Manometer
Späneausgang	100 mm Ø

SÄGEBAND

Länge	4010 mm
Breite	32 mm
Stärke	1,14 mm
Bandlaufräder	470 mm Ø aus Gusseisen mit Riemen
Konstruktion	Segmentbett mit einseitig geführtem Sägekopf

STAMMHANTIERUNG

Manuell	Standard-Sägebett (3 Segmente je 1,95 m) 6 Seitenstützen, 3 manuelle Stammklemme, Ausgleichskeil, Stammklemmkegel
---------	---

Prüfstandard CE-zertifiziert

Farbe Orange: RAL 2001; Tiefschwarz: RAL 9005



Zusätzliche Ausstattung

7,5 kW Elektromotor 400V / 16A

Bettverlängerungen je 1,95 m oder 2,7 m

Balkenhobel MP100 oder MP150

Kurbelstammausgleicher

Fahrgestell, ungebremst bis 750 kg

elektrische Höhenverstellung (nur bei E-Motor)

Elektroventil für die Bandschmierung (nur bei E-Motor)

Abdeckplane

Edelstahlabdeckungen für Bettschienen

Stammladerampen

Wendehaken

Sägebänder

Maße/Gewichte (cm & kg) für den Transport



	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
Maschine Standard-Ausstattung	210	100	215	700
Bettverlängerung 1,95 m	200	100	40	90
Bettverlängerung 2,70 m	270	100	40	120

die 2,7m langen Segmente sind schwierig zu hantieren und extrem teuer beim Versenden. Deshalb empfehlen wir sie nur für Selbstabholer.

Empfohlene Aufstellmaße

	Länge	Breite	Höhe
Maschine in der Standardausstattung	9,20 m	3,50 m	2,50 m
Abstand der Füße innerhalb eines Segmentes	120 cm		
Abstand der Füße zwischen zwei Segmenten	73 cm		
Abstand der Füße in der Breite	71 cm		

LT15 START mit 3 Segmenten

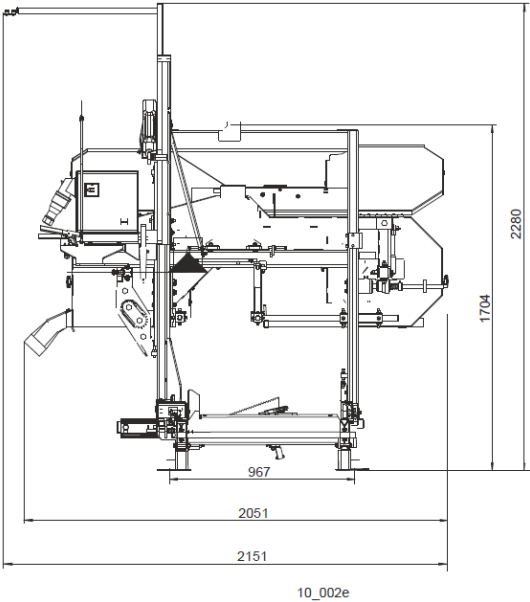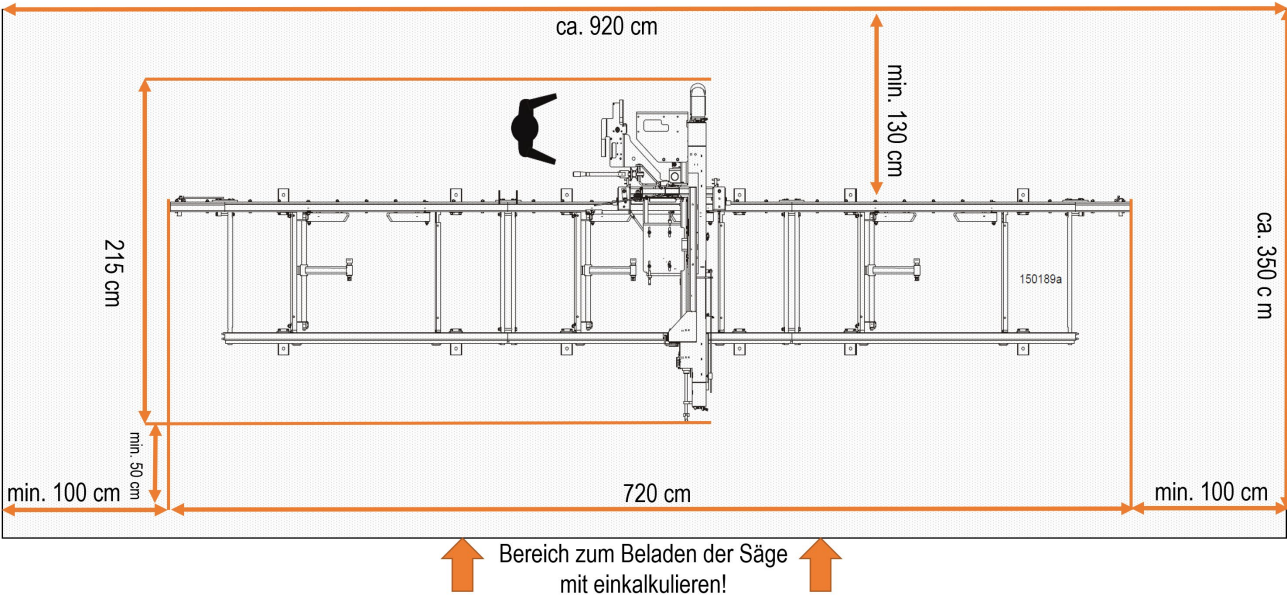

Hier dargestellt die Maschinenlänge mit 3 Segmenten von je 1,95 m Länge. Diese Segmentbettsäge kann unbegrenzt verlängert werden.

