



als stationäres oder mobiles Sägewerk

Technische Daten Standardausstattung	
HAUPTMOTOR	
11 kW Elektromotor	400 V
25 PS Benzinmotor	
25 PS Dieselmotor	
SCHNITTKAPAZITÄT	
Max. Stamm-Ø	90 cm
	4,8 m (S Bett)
Schnittlänge	6,1 m (M Bett)
	8,4 m (L Bett)
Max. Schnittweite	80 cm
Max. Kantholzbreite	73 cm
Durchlass über dem Sägeband	25 cm
Schnittstärkenrechner	SW10
Höhenverstellung	elektrisch
Vorschub Sägekopf	elektrisch
Bandführungsarm	elektrisch
Bandschmierung	mit Elektroventil
Bandspannsystem	mit Manometer
Späneausgang	100 mm Ø
SÄGEBAND	
Länge	4330 mm
Breite	32 mm
Stärke	1,14 mm
Bandlaufräder	470 mm Ø aus Gusseisen mit Riemen
Konstruktion	Selbsttragender Rahmen mit einseitig geführtem Sägekopf
STAMMHANTIERUNG	
	3 Seitenstützen
	Zentralklemme mit Doppelgleitstange (für Elektro-Modelle)
	Stammwender
	Ausgleichsrollen (M-Bett 2, L-Bett 3)
	Ladearm
STANDARD-Hydraulik	
Prüfstandard	CE-zertifiziert
Farbe	Orange: RAL 2001; Tiefschwarz: RAL 9005

Zusätzliche Ausstattung
Sägebett-Verlängerungen um 0,5 m / 0,9 m / 1,8 m
Manuelle oder hydraulische Verlängerungen um 3,6 m / 7,2 m
A-Bettschienen
Vorschneider
stationäres Bedienpult
Fahrgestell
Runterziehklemmen
Zusätzliche Bettschiene
Angetriebene Ausgleichsrollen
Abdeckplane
Wendehaken
Sägebänder

Aufbaumaße der stationären Sägen mit E-Motor			
S-Sägebett L / B / H	6,3 m	2,7 m	2,4 m
M-Sägebett L / B / H	7,6 m	2,7 m	2,4 m
L-Sägebett L / B / H	9,9 m	2,7 m	2,4 m

Transportmaße für mobile Sägewerke	
S-Sägebett L / B / H	7,3 m / 2,3 m / 2,3 m
M-Sägebett L / B / H	8,6 m / 2,3 m / 2,3 m
L-Sägebett L / B / H	10,9 m / 2,3 m / 2,3 m


Gewicht der Säge	bis 2.600 kg je nach Ausstattung
Führerschein für Anhänger	ja
Bremse	gebremst
Straßenverkehrszulassung	inklusive

LT20 WIDE

mit Hydraulik

Datenblatt 2/2

Wood-Mizer
Dorfstr. 5 • 29485 Schletau
05883 9880 10

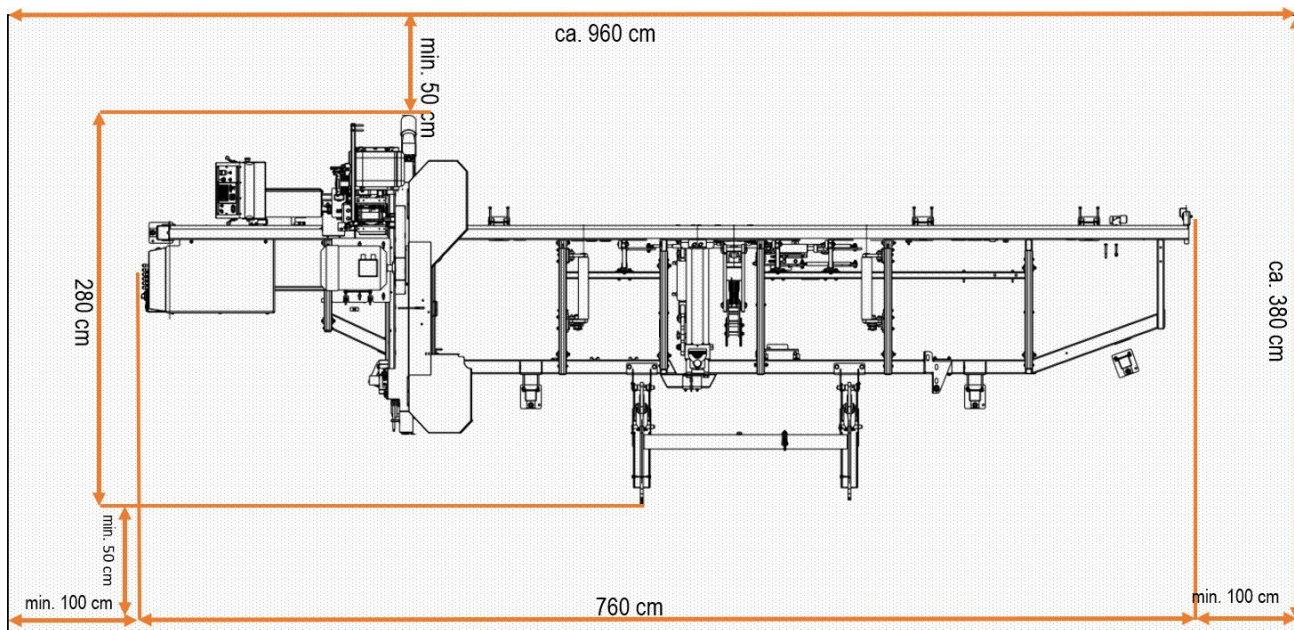

↑ Bereich zum Beladen der Säge mit einkalkulieren! ↑

Hier die mobile LT20 mit M-Sägebett.

Wahlweise können Maschinen dieser Serie mit 0,5 m; 0,9 m; 1,8 m; 3,6 m oder 7,2 m verlängert werden.

Ab einer Länge von 3,6 m sind die Verlängerungen auch mit Hydraulikausrüstung erhältlich.

