



Technische Daten Standardausstattung

HAUPTMOTOR

11 / 15 / 18,5 kW Elektromotor 400 V

38 PS Benzinmotor

25 PS Dieselmotor

SCHNITTKAPAZITÄT

Max. Stamm-Ø 100 cm
 4,8 m (S Bett)
Schnittlänge 6,1 m (M Bett)
 8,4 m (L Bett)

Max. Schnittweite 84 cm
Max. Kantholzbreite 72 cm
Durchlass über dem Sägeband 35 cm
Schnittstärkenrechner SW10 / PLC / Accuset
Höhenverstellung elektrisch
Vorschub Sägekopf elektrisch
Bandführungsarm elektrisch
Bandschmierung LubeMizer
Bandspannsystem mit Manometer
Späneausgang 100 mm Ø

SÄGEBAND

Länge 4330 mm
Breite 32 / 38 mm
Stärke 1,14 mm
Bandlaufräder 483 mm Ø aus Gusseisen mit Riemen
Konstruktion Selbsttragender Rahmen mit einseitig
 geführtem Sägekopf

STAMMHANTIERUNG

STANDARD-Hydraulik 3 Seitenstützen
 Zentralklemme mit Doppelgleitstange
 (für Elektro-Modelle)
 Stammwender
 Ausgleichsrollen (M-Bett 2, L-Bett 3)
 Ladearm

Prüfstandard CE-zertifiziert
Farbe Orange: RAL 2001; Tiefschwarz: RAL 9005

als stationäres oder mobiles Sägewerk



Zusätzliche Ausstattung

Sägebett-Verlängerungen um 0,5 m / 0,9 m / 1,8 m
Manuelle oder hydraulische Verlängerungen um 3,6 m / 7,2 m
A-Bettschienen
Vorschneider
stationäres Bedienpult
Fahrgestell
Runterziehklemmen
Zusätzliche Bettschiene
Angetriebene Ausgleichsrollen
Abdeckplane
Wendehaken
Sägebänder

Aufbaumaße der stationären Sägen mit E-Motor

S-Sägebett L / B / H	6,3 m	2,7 m	2,8 m
M-Sägebett L / B / H	7,6 m	2,7 m	2,8 m
L-Sägebett L / B / H	9,9 m	2,7 m	2,8 m

Transportmaße für mobile Sägewerke

S-Sägebett L / B / H	7,3 m / 2,3 m / 2,3 m
M-Sägebett L / B / H	8,6 m / 2,3 m / 2,3 m
L-Sägebett L / B / H	10,9 m / 2,3 m / 2,3 m

Gewicht der Säge	bis 2.600 kg je nach Ausstattung
Führerschein für Anhänger	ja
Bremse	gebremst
Straßenverkehrszulassung	inklusive


LT40 WIDE

mit Hydraulik


Datenblatt 2/2

Wood-Mizer

Dorfstr. 5 • 29485 Schletau
05883 9880 10

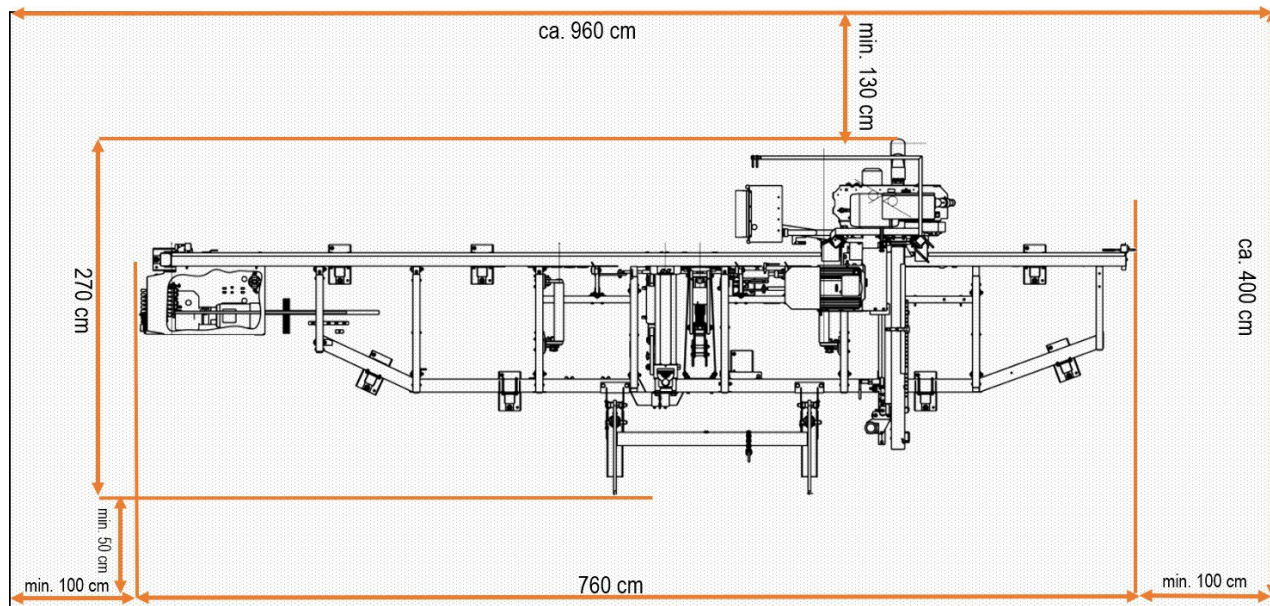

↑ Bereich zum Beladen der Säge mit einkalkulieren! ↑

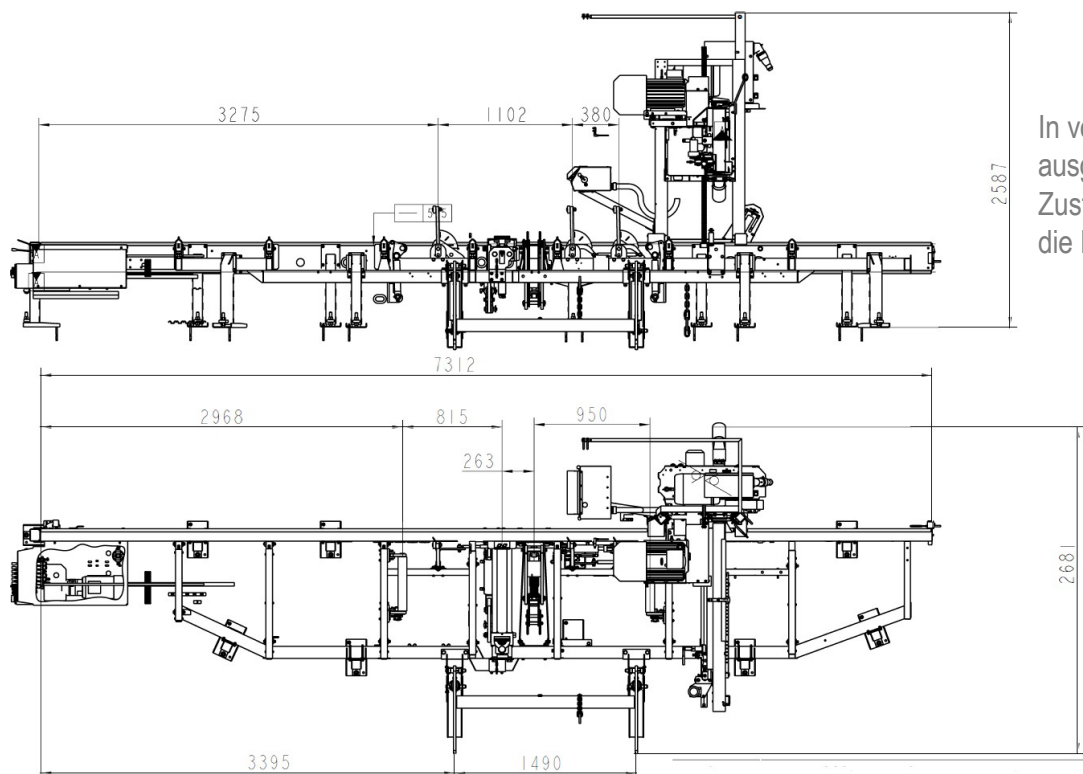

In voll
ausgefahrenem
Zustand beträgt
die Höhe 2,75 m.