



als stationäres oder
mobiles Sägewerk



Technische Daten Standardausstattung

HAUPTMOTOR	
11 kW Elektromotor	400 V / 32 A (Säge) + 16A
38 PS Benzinmotor	
25 PS Dieselmotor	
SCHNITTKAPAZITÄT	
Max. Stamm-Ø	90 cm
Schnittlänge	5,0 m (S Bett) 6,3 m (M Bett) 8,6 m (L Bett)
Max. Schnittweite	72 cm
Max. Kantholbreite	63 cm
Durchlass über dem Sägeband	35 cm
Schnittstärkenrechner	SW10
Höhenverstellung	elektrisch
Vorschub Sägekopf	elektrisch
Bandführungsarm	elektrisch
Bandschmierung	mit Elektroventil
Bandspannsystem	mit Manometer
Späneausgang	100 mm Ø
SÄGEBAND	
Länge	4010 mm
Breite	32 mm
Stärke	1,14 mm
Bandläuferäder	470 mm Ø aus Gusseisen mit Riemen
Konstruktion	Selbsttragender Rahmen mit einseitig geführtem Sägekopf
STAMMHANTIERUNG	
STANDARD-Hydraulik	3 Seitenstützen Zentralklemme Stammwender Ausgleichsrollen (M-Bett 2, L-Bett 3) Ladearm
SUPER-Hydraulik	2 Seitenstützen / 3 Seitenstützen Zentralklemme Kettenstammwender Ausgleichsrolle Angetriebene Ausgleichsrolle Ladearm
Prüfstandard	CE-zertifiziert
Farbe	Orange: RAL 2001; Tiefschwarz: RAL 9005

Zusätzliche Ausstattung

15 kW Elektromotor	400 V / 32 A (Säge) + 16A
18,5 kW Elektromotor	400 V / 32 A (Säge) + 16A
angetriebene Ausgleichsrolle	
zusätzliche Stammklemme	
A-Bettschienen	
Vorschneider	
elektrische Kupplung	
LubeMizer ,Bandschmiersystem	
Runterziehklemmen	
stationäres Bedienpult	
PLC2 / Accuset2 Schnittstärkencomputer	
Fahrgestell	
Abdeckplane	
Wendehaken	
Sägebänder	
Bettverlängerungen je 0,5 m / 0,9 m / 1,8 m	
Manuelle oder Hydraulische Verlängerungen je 3,6m / 7,2m	
CookieMizer	
Equipment zur Stamm- und Schntholzhanterung	

Transportmaße für mobile Sägewerke


L/B/H S-Bett	7,3 m / 2,3 m / 2,5 m
L/B/H M-Bett	8,6 m / 2,3 m / 2,5 m
L/B/H L-Bett	10,9 m / 2,3 m / 2,5 m
Gewicht der Säge	Bis 3.000 kg, je nach Ausstattung
Führerschein für Anhänger	ja
Bremse	gebremst
Straßenzulassung	inclusive

Aufbaumaße der stationären Säge mit E-Motor

	Länge	Breite	Höhe
LT40 S-Bett	6,3 m	2,9 m	2,5 m
LT40 M-Bett	7,6 m	2,9 m	2,5 m
LT40 L-Bett	9,9 m	2,9 m	2,5 m



LT40 Serie

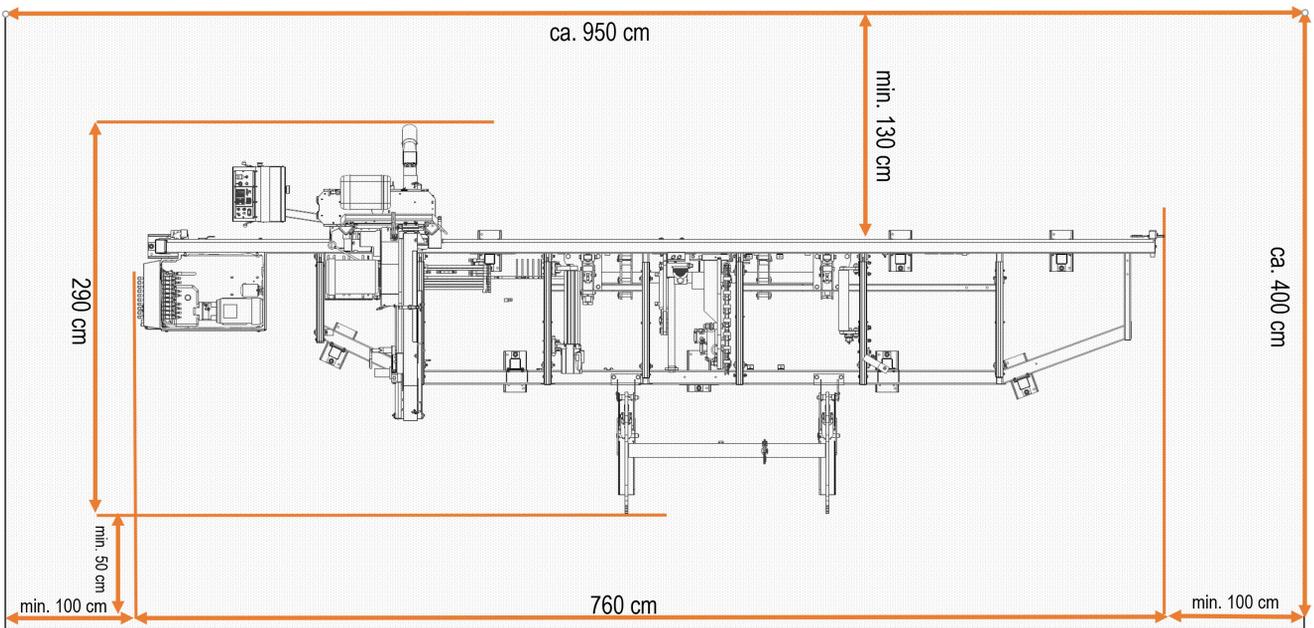

↑ Bereich zum Beladen der Säge mit einkalkulieren! ↑

Hier dargestellt die LT40 mit dem M-Bett ohne Verlängerung.

Wahlweise können Maschine dieser Serie mit 0,5 m; 0,9 m; 1,8 m; 3,6 m oder 7,2m verlängert werden. Ab einer Länge von 3,6 m sind die Verlängerungen auch mit Hydraulikausrüstung erhältlich.



Mobile LT40 mit M Sägebett. Auch bei mobilen Sägen kann mit Verlängerungen gearbeitet werden. Im Gelände ist allerdings der Aufbau aufwendiger als auf befestigtem Untergrund.

