

Technische Daten

HAUPTMOTOR

15 kW Elektromotor 400 V / 32A

SCHNITTKAPAZITÄT

Max. Stamm-Ø 140 cm

Stammlänge 4,0 m

Max. Schnittweite 138 cm

Max. Kantholzbreite 125 cm

Durchlass über dem Sägeband 27 cm

SÄGKOPFEIGENSCHAFTEN

Schnittstärkenrechner SW10

Höhenverstellung Elektrisch über ein Kettensystem

Vorschub Sägekopf Elektrisch

Bandführungsarm Elektrisch

Bandschmierung Elektrisch

Bandspannsystem mit Manometer

Ø-Späneausgang 150 mm

SÄGEBAND

Länge 5470 mm

Breite 32 mm

Stärke 1,07 mm

BANDLAUFRAD

Durchmesser 473 mm

Art Riemen

Material Gusseisen

SÄGEBETT EIGENSCHAFTEN

Konstruktion Doppelschienenbett

STAMMHANTIERUNG

Manuell 3 Seitenstützen
2 manuelle Stammklemmen
Stammausgleichkeil

SÄGEWERK EIGENSCHAFTEN

Rahmenkonstruktion zweiseitig-aufgehängter Sägekopf

Standard CE

Farbe Orange: RAL 2001

Tiefschwarz: RAL 9005



Zusätzliche Ausstattung

Zusätzliche Bettsegmente: 1,85 m

Optionales Zubehör

Abdeckplane

Wendehaken

Sägebänder


Maße und Gewichte (cm & kg) für den Transport

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
Maschine ohne Verlängerung	280	180	255	1.515 kg
Säge montiert	658	330	254	1.350 kg
Zusatzsegment - 1,85m	190	160	30	160 kg (netto)



Empfohlene Aufstellmaße (inkl. Arbeitsbereich)

	Länge	Breite	Höhe
Maschine in der Standardausstattung mit 3 Segmenten (ohne Verlängerung)	9,0 m	4,5 m	2,8 m

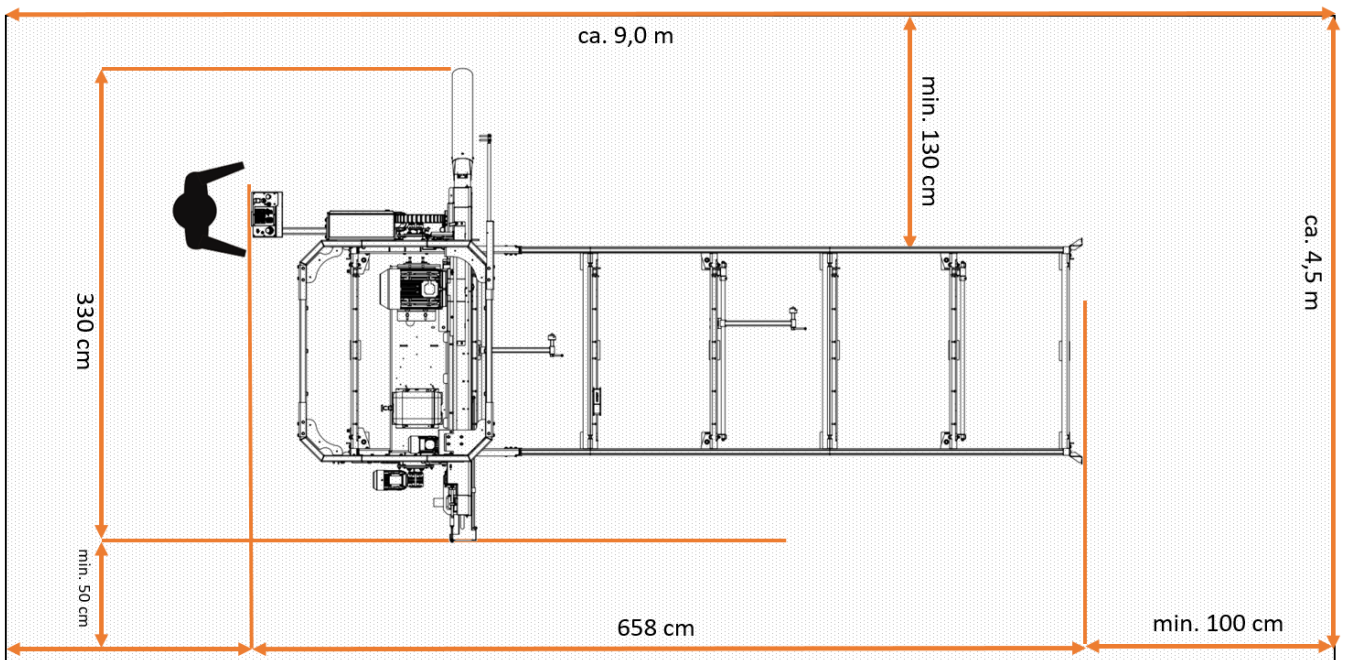

min. 150 cm



Bereich zum Beladen der Säge mit einkalkulieren!



Hier dargestellt die Maschinenlänge mit 3 Segmenten von je 1,83 m Länge. Wahlweise können mehr oder auch weniger Segmente verwendet werden. Für die Anzahl der Segmente gibt es keine Begrenzung.

Abmessungen

