



als stationäres oder mobiles Sägewerk

Technische Daten Standardausstattung

HAUPTMOTOR

11 kW Elektromotor 400 V

25 PS Benzinmotor

25 PS Dieselmotor

SCHNITTKAPAZITÄT

Max. Stamm-Ø 80 cm

Schnittlänge
4,8 m (S Bett)
6,1 m (M Bett)
8,4 m (L Bett)

Max. Schnittweite 65 cm

Max. Kantholzbreite 58 cm

Durchlass über dem Sägebund 26,5 cm

Schnittstärkenrechner SW10

Höhenverstellung elektrisch

Vorschub Sägekopf elektrisch

Bandführungsarm elektrisch

Bandschmierung mit Elektroventil

Bandspannsystem mit Manometer

Späneausgang 100 mm Ø

SÄGEBAND

Länge 4010 mm

Breite 32 mm

Stärke 1,14 mm

Bandlaufräder 470 mm Ø aus Gusseisen mit Riemen

Konstruktion Selbsttragender Rahmen mit einseitig geführtem Sägekopf

STAMMHANTIERUNG

STANDARD-Hydraulik
3 Seitenstützen
Zentralklemme mit Doppelgleitstange (für Elektro-Modelle)
Stammwender
Ausgleichsrollen (M-Bett 2, L-Bett 3)
Ladearm

Prüfstandard CE-zertifiziert

Farbe Orange: RAL 2001; Tiefschwarz: RAL 9005

Zusätzliche Ausstattung

Sägebett-Verlängerungen um 0,5 m / 0,9 m / 1,8 m

Manuelle oder hydraulische Verlängerungen um 3,6 m / 7,2 m

A-Bettschienen

Vorschneider

stationäres Bedienpult

Fahrgestell

Runterziehklemmen

Zusätzliche Bettschiene

Angetriebene Ausgleichsrollen

Abdeckplane

Wendehaken

Sägebänder

Aufbaumaße der stationären Sägen mit E-Motor

S-Sägebett L / B / H	6,3 m	2,7 m	2,4 m
M-Sägebett L / B / H	7,6 m	2,7 m	2,4 m
L-Sägebett L / B / H	9,9 m	2,7 m	2,4 m

Transportmaße für mobile Sägewerke

S-Sägebett L / B / H	7,3 m / 2,3 m / 2,3 m
M-Sägebett L / B / H	8,6 m / 2,3 m / 2,3 m
L-Sägebett L / B / H	10,9 m / 2,3 m / 2,3 m

Gewicht der Säge. bis 2.600 kg je nach Ausstattung


Führerschein für Anhänger ja

Bremse gebremst

Straßenverkehrszulassung inclusive



LT20 Serie

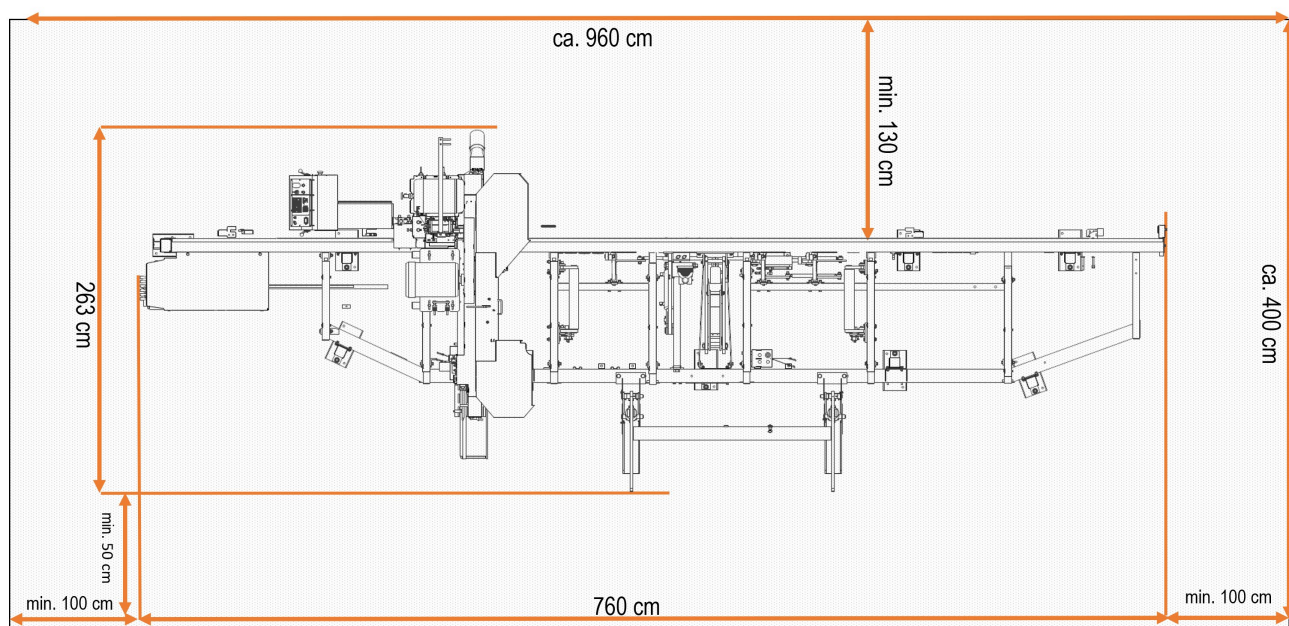

↑ Bereich zum Beladen der Säge mit einkalkulieren! ↑

Hier die mobile LT20 mit M-Sägebett.

Wahlweise können Maschinen dieser Serie mit 0,5 m; 0,9 m; 1,8 m; 3,6 m oder 7,2 m verlängert werden. Ab einer Länge von 3,6 m sind die Verlängerungen auch mit Hydraulikausrüstung erhältlich.

