

## Segmentbettsäge



### Technische Daten Standardausstattung

#### HAUPTMOTOR

11 kW Elektromotor 400 V

25 PS Benzinmotor

#### SCHNITTKAPAZITÄT

Max. Stamm-Ø 90 cm

Schnittlänge 5,4 m

Max. Schnittweite 86 cm

Max. Kantholzbreite 82 cm

Durchlass über dem Sägeband 28 cm

Schnittstärkenrechner SW10

Höhenverstellung elektrisch

Vorschub Sägekopf manuell mit Handkurbel

Bandführungsarm manuell

Bandschmierung mit Elektroventil

Bandspannsystem mit Manometer

Späneausgang 100 mm Ø

#### SÄGEBAND

Länge 4470 mm

Breite 32 mm

Stärke 1,14 mm

Bandlaufräder 470 mm Ø aus Gusseisen mit Riemen

Konstruktion Segmentbett mit einseitig geführtem Sägekopf

#### STAMMHANTIERUNG

Manuell Standard-Sägebett (3 Segmente je 1,95 m) feinjustierbare Füße, 6 Seitenstützen, 3 manuelle Stammklemmen, Ausgleichkeil, Stammklemmkegel

Prüfstandard CE-zertifiziert

Farbe Orange: RAL 2001; Tiefschwarz: RAL 9005



### Zusätzliche Ausstattung

Bettverlängerungen je 1,95 m

Vorschneider

elektrischer Vorschub

Kurbelstammausgleicher

Stammladerampen

Edelstahlaufgaben für Bettschienen

Wendehaken

Abdeckplane

Sägebänder

Maße / Gewichte (cm & kg) für den Transport



|                           | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---------------------------|-------|--------|------|---------|
| Maschine                  | 235   | 110    | 215  | 900     |
| Maschine mit Vorschneider | 235   | 150    | 215  | 945     |
| Bettverlängerung 1,95 m   | 200   | 110    | 40   | 110     |

Empfohlene Aufstellmaße

|                                            |        |       |       |
|--------------------------------------------|--------|-------|-------|
| Maschine L / B / H                         | 9,2 m  | 4,0 m | 2,5 m |
| Abstand der Füße innerhalb eines Segmentes | 120 cm |       |       |
| Abstand der Füße zwischen zwei Segmenten   | 73 cm  |       |       |
| Abstand der Füße in der Breite             | 97 cm  |       |       |



LT15 CLASSIC WIDE mit 3 Segmenten

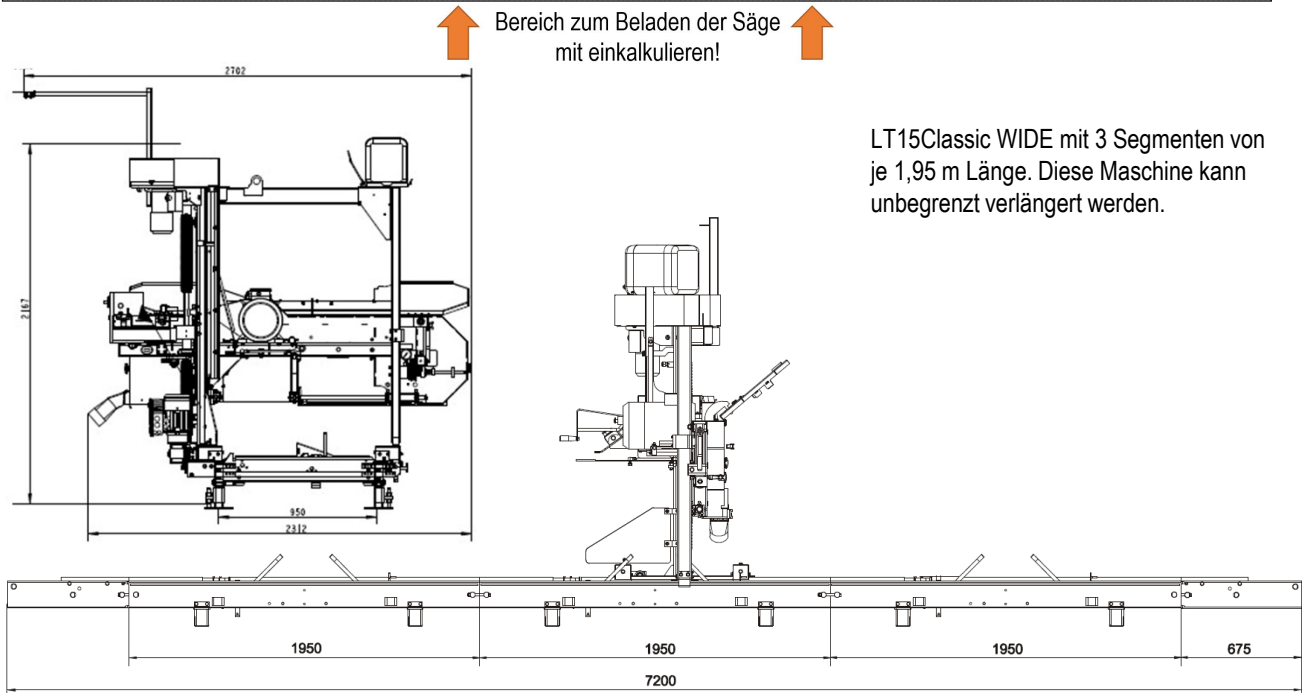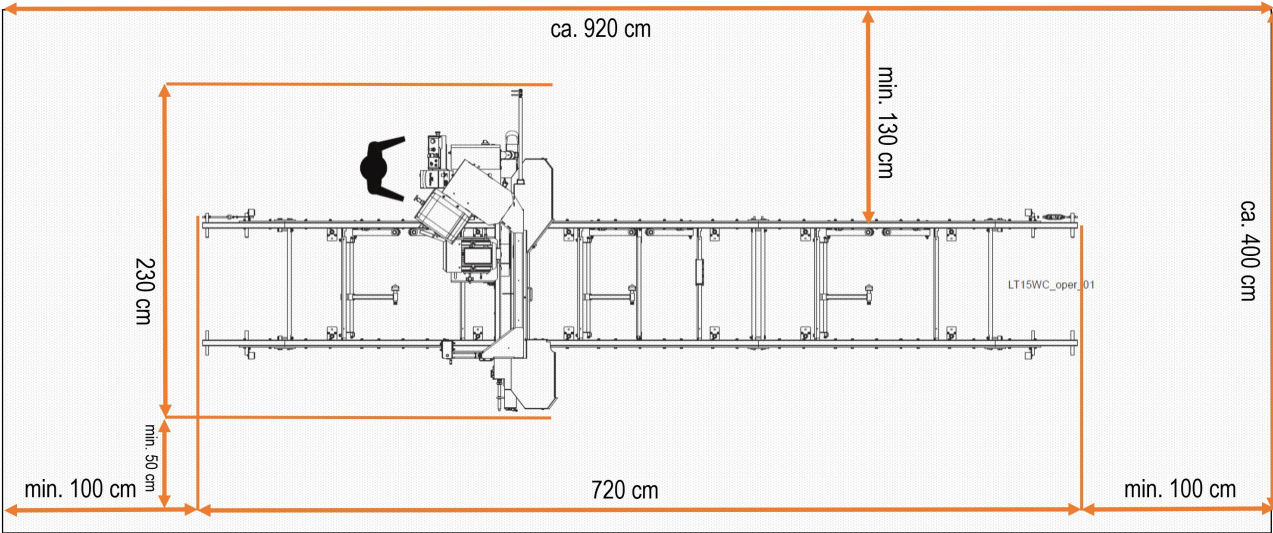

LT15Classic WIDE mit 3 Segmenten von je 1,95 m Länge. Diese Maschine kann unbegrenzt verlängert werden.